

امکان سنجی استفاده از یک سامانه مت默کز کننده فعال جهت کنترل توان و دمای پنل خورشیدی در فصول مختلف سال

محمد حسین مروج ایمانی^۱، جلال برادران مطیع^{۲*}

۱. دانشجوی مقطع کارشناسی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد.

۲. *عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

امروزه با توجه به مشکلات زیست محیطی و همچنین سختی های دسترسی به سوخت های فسیلی، توجه جوامع بشری به سمت استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر معطوف شده است. خورشید از دیر باز منبع بی پایان انرژی بوده است. از آنجا که دریافت انرژی خورشیدی نیاز صرف هزینه و تجهیزات نسبتاً گران قیمت دارد، افزایش راندمان و توان تولیدی از پنل های خورشیدی حائز اهمیت می باشد. مت默کز کردن تابش خورشید بروی پنل ها راه حل بسیار آسانی است اما موجب افزایش دما و کاهش طول عمر آنها بخصوص در فصل تابستان می شود. در این تحقیق ضمن معرفی یک سیستم مت默کز کننده فعال بر پایه لنز فرنل، ضمن تغییر فاصله عدسی با پنل موجب تغییر نقطه کانونی عدسی شده و شدت تابش را تنظیم کردیم. در این طرح فاصله عدسی تا پنل بین $1/5$ تا $2/5$ برابر فاصله کانونی آن متغیر است و به ترتیب می تواند بین دو تا نیم برابر تابش را تنظیم کرد. محاسبات برای فصول مختلف سال شان داد استفاده از سیستم مت默کز کننده حدود تنظیم دمایی 40 تا 127 درجه سلسیوس و 18 تا 48 درجه سلسیوس به ترتیب برای فصل تابستان و زمستان در اختیار قرار دهد. این در حالی است که توان الکتریکی تولید شده توسط پنل نیز در محدوده قابل قبولی کنترل می شود. استفاده از سیستم مت默کز کننده فعال می تواند سیستم های خنک کاری مرسوم در پنل های خورشیدی را تا حد زیادی از سیستم ها حذف کند.

کلمات کلیدی:

انرژی خورشید، پنل فتوولتائیک، مت默کز کننده فعال، لنز فرنل


*نویسنده مسئول، j.baradaran@um.ac.ir

امکان سنجی استفاده از یک سامانه متمرکز کننده فعال جهت کنترل توان و دمای پنل خورشیدی در فصول مختلف سال

مقدمه

انرژی های فیزیکی علی رغم نقش برجسته ای که در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند، اما به طور هم زمان منشأ ایجاد مسائل و مشکلات گسترده ای در عرصه های مختلف شده اند. در شرایط کنونی مسائل و مشکلات انرژی های فیزیکی به حدی آشکار شده است، که دیگر ضرورت روی آوردن به انرژی های تجدید پذیر بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس بسیاری از کشورها به انرژی های تجدید پذیر روی آورده اند که ضمن تضمین رشد و توسعه وجود ویژگی های مهمی چون پایدار بودن نیز هست.

انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رايانگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بنابر گزارش ناسا، انرژی که از خورشید به جو زمین میرسد بالغ بر ۱۳۶۰ وات برمتر مربع است، که این میزان انرژی با توجه به موقعیت عرض جغرافیایی و روز های سال در سطح زمین با تغییراتی دریافت می شود[1]. از کل انرژی منتشر شده توسط خورشید، تنها در حدود ۴۷ درصد آن به سطح زمین می رسد. این بدان معنی است که زمین در هر ساعت، تابشی در حدود ۶۰ میلیون Btu دریافت می کند[2].

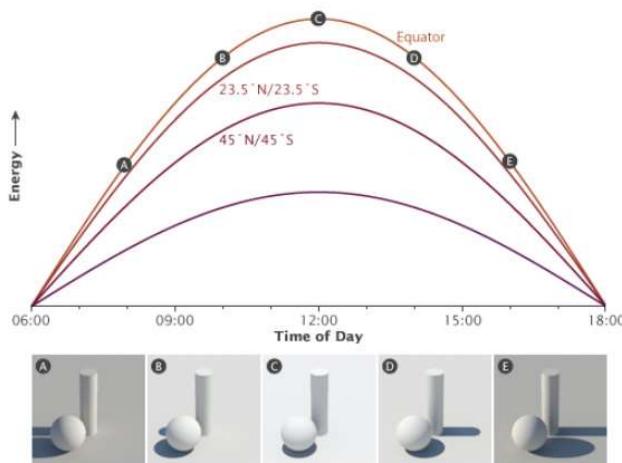


شکل ۱. تغییرات انرژی خورشیدی دریافت شده در سطح زمین نسبت به موقعیت عرض جغرافیایی و ساعت روز [1].

این بدان معنی است که انرژی ناشی از سه روز تابش خورشید به زمین برابر با تمام انرژی ناشی از احتراق کل سوخت های فیزیکی در دل زمین است. این مطلب اهمیت توجه به روش های دریافت انرژی خورشید به صورت های گرمایی و الکتریکی می باشد. انرژی الکتریسیته به دلیل در دسترس بودن فناوری دریافت، ذخیره سازی و انتقال و همچنین قابلیت تبدیل به صور دیگر انرژی بسیار مورد توجه محققین و صنعتگران قرار دارد. با به کارگیری پنل های خورشیدی می توان تاحدوی از این منبع انرژی بی پایان، پاک و رایگان استفاده کرد و تاحد بسیار زیادی در مصرف سوخت های فیزیکی صرفه جویی نمود[3].

میزان تابش انرژی خورشیدی در نقاط مختلف جهان متغیر بوده و در کمربند خورشیدی زمین بیشترین مقدار را دارا است، کشور ایران نیز در نواحی پر تابش واقع است و مطالعات نشان می دهد که استفاده از تجهیزات خورشیدی در ایران مناسب بوده و می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تامین نماید (شکل ۲). ایران با وجود

۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دو سوم آن و متوسط تابش ۵/۵ - ۴/۵ کیلو وات ساعت بر متر مربع در روز، یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده است [4].

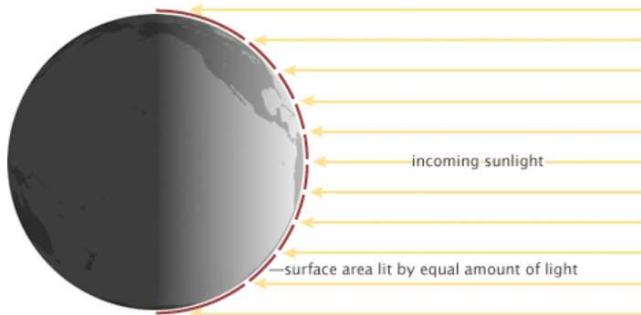

شکل ۲. تاثیر عرض جغرافیایی بر شدت انرژی خورشیدی دریافتی [1].

یکی از مسائلی که دریافت انرژی خورشیدی با آن در ارتباط مستقیم می باشد، تغییر زاویه خورشید نسبت به سطح زمین در طول روز و همچنین در طول سال است، که به دلیل حرکات وضعی زمین و تغییر زاویه محور آن رخ می دهد. این مسئله بر راندمان و میزان حداکثر انرژی قابل استحصال چه به صورت گرمایی و یا الکتریکی تاثیر گذار است. لذا تلاش ها به سمتی متمایل شده است که تا حد امکان بتوان راندمان را در حد قابل قبولی نگه داشت. از جمله راه حل هایی که برای مطابقت سامانه های دریافت انرژی خورشیدی (پنل ها) با زاویه تابش در طول روز بکار گرفته می شود استفاده از مکانیزم های دنبال کننده خورشید^۱ می باشد. این مکانیزم در تمام طول روز با تغییر زاویه قرار گیری پنل سعی می کند زاویه تابش نسبت به سطح پنل را در حالت قائم حفظ کند. اما حالت دوم تغییر زاویه تابش خورشید نسبت به سطح زمین در طول سال می باشد. این مسئله علاوه بر تغییر زاویه موجب تغییر شدت تابش کلی به سطح زمین نیز می گردد (به عنوان مثال در زمستان تابش کلی به زمین کاهش می یابد)، لذا دنبال کننده های خورشیدی در این بخش موقیت چندانی نمی توانند داشته باشند. راه حلی که در اینجا به کار گرفته می شود استفاده از سامانه های متمنکز انرژی است تا بتوان مقدار بیشتری از انرژی دریافتی از خورشید را به سطح پنل ها تاباند و راندمان و توان تولیدی را در حداکثر مقدار ممکن نگه داشت. در این زمین تحقيقات مختلفی انجام شده است که به شرح زیر می باشد.

در فناوری فتوولتائیک، فوتون های موجود در تابش خورشیدی توسط نیم رساناها و مدارات موجود در سلول خورشیدی بر اساس اثر فتوولتائیک به الکتریسیته تبدیل می شود [5]. سلول های فتوولتائیک به دو صورت صفحات تخت (pv) و متمنکز کننده های خورشیدی (cpv) می باشند. در این میان صفحات فتوولتائیک برای تولید مستقیم انرژی خورشیدی به الکتریسیته استفاده می شود و همچنین در سلول های خورشیدی متمنکز کننده ابتدا فوتون ها را به کمک یک بازتابنده متمنکز شده و در ادامه با شدت تابش بیشتر به سطح سلول خورشیدی هدایت می شود [6].


به علت کوچک بودن سلول خورشیدی مورد نیاز در فناوری متمنکز کننده، هزینه تهیه سلول خورشیدی نسبت به فناوری های غیر متمنکز کننده کمتر می باشد. استفاده از سلول های خورشیدی که داری قیمت گران تر و همچنین بازدهی بیشتر می باشند مانند سلول های چند پیوندی در این فناوری فناوری توجیه پذیر است. بازده فناوری متمنکز کننده در شرایط آزمایشگاهی با به کار گیری سلول های خورشیدی چند پیوندی به حدود ۴۴ درصد نیز رسیده است [7].

¹ Sun tracker

امروزه روش های مختلفی جهت استفاده از فناوری متمرکز کننده مانند: روش سهموی خطی، برج خورشیدی، بشقاب خورشیدی و لنز های فرنل به کار گرفته می شود. در روش سهموی خطی از تعداد زیادی بازتابنده مقعر با طول زیاد و همچنین سطح مقطع سهمی استفاده شده است. این بازتابنده ها فوتون ها را در خط کانونی سهمی ها بازتابانده و متمرکز می کنند. در ادامه برای استفاده از گرمای حاصل از تابش در خط کانونی، لوله ای حاوی یک سیال جاذب گرما در طول خط کانونی سهمی قرار می گیرد. این لوله دوچاره که موسوم به (لوله جاذب) نیز می باشد به گونه ای طراحی شده است که پتانسیل تحمل دمای بالا و جذب بیشترین انرژی را داشته باشد. این لوله ها اغلب از فلزی با روکشی به رنگ سیاه و یک لایه محافظه شیشه ای ساخته می شود.

درین لوله و لایه محافظه فاصله ای وجود دارد که سبب کاهش اتلاف گرما می شود همچنین برای افزایش کارایی ممکن است یک لایه ضد بازتابش به سطح خارجی شیشه افزوده شود. بازتابنده های سهموی خطی اغلب بر روی محور خود و در راستای شمالی جنوبی تراز می شوند و روی یک سامانه ردیابی خورشیدی قرار می گیرند که حرکت شرقی غربی خورشید را در آسمان دنبال می کند. بازده نیروگاه های سهموی خطی در تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته حدود ۱۴ درصد است[7].

نیروگاه های برج خورشیدی که موسوم به (نیروگاه های خورشیدی با دریافت کننده مرکزی) می باشد یکی دیگر از روش های متمرکز کننده خورشیدی که انرژی گرمایی حاصل از فوتون ها را به الکتریسیته تبدیل می کند. در این روش برج خورشیدی در مرکز دریافت کننده های نور که مشکل از آینه ها می باشند قرار می گیرد. در قسمت بالای برج خورشیدی برای جذب گرمایی حاصل از تابش دریافت کننده ای طراحی شده است و برای افزایش بازده، هر آینه یک سامانه ردیابی خورشیدی دار که جهت آن را مطابق با حرکت خورشید تغییر می دهد به نحوی که بیشترین بازتاب به سمت دریافت کننده در بالای برج باشد. همچنین دریافت کننده نیز به گونه ای است که قابلیت جذب انرژی دریافتی را با بیشترین بازده داشته باشد و آن را به سیال جاذب حرارت انتقال دهد. و این سیال جاذب حرارت می تواند نمک مذاب، آب و یا هوا باشد. نمک مذاب با دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد پس از خارج شدن از مخزن ذخیره و عبور از مبدل حرارتی، با انتقال گرمای خود به آب منجر به تبخیر آن و سپس حرکت توربین بخار و تولید برق می شود. در ادامه نمک مذاب سرد با دمای حدود ۲۹۰ درجه سانتی گراد، بازدیدگر به مخزن ذخیره سرد باز می گردد تا دوباره برای عبور از دریافت کننده انرژی خورشیدی آماده شود[7].

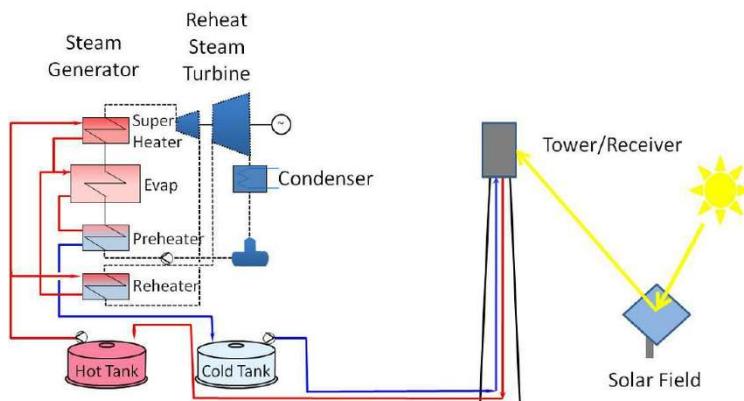


شکل ۳. شماتیک یک نیروگاه برج خورشیدی مجهز به متمرکز کننده های آینه ای [8].

در روش دیگر به منظور متمرکز کردن انرژی خورشید، با استفاده از یک بشقاب سهموی چرخان، تابش خورشید را دریافت و آن را به نقطه کانونی خود بازتاب و هدایت می کند. موتور گرمایی که در قسمت کانون بشقاب خورشیدی قرار گرفته است با تبدیل گرمای حاصل از تابش به حرکت مکانیکی، ژنراتور را به کار می اندازد.

در اغلب بشقاب های خورشیدی موتور گرمایی خاصی به نام موتور استرلینگ به کار می رود که بازده نظری این موتورها در حدود ۴۰ درصد میباشد در حالی که بازده عملی آن ها نزدیک به ۳۰ درصد است. بشقاب خورشیدی، سازه ای مشبك می باشد که بر روی آن تعداد زیادی آینه اتحنا دار قرار می گیرد. این آینه ها امکان دارد از شیشه و یا فلزی براق ساخته شوند و به شکل دایره، مثلث و یا مستطیل باشند. پایه ای در مرکز این بشقاب ها می باشد که موتور گرمایی روی آن قرار می گیرد [7].

یکی دیگر از روش های متمرکز کردن تابش خورشید بروی نقطه هدف که می تواند منجر به افزایش نرخ دریافت حرارت و یا تولید الکتریسیته شود، کاربرد عدسی ها و یا لنز های محدب است. این عدسی ها می توانند تابش های نور خورشید که راستایی موازی دارند را به سمت نقطه کانونی متمرکز نموده و تابش را در نقطه مشخصی محدود کنند. از آنجا که عدسی های محدب که بتوانند این امر را میسر کند قطعه ای بزرگ و سینگین می باشد، نوع دیگری از عدسی ها (لنز های متمرکز کننده) بکار گرفته می شود که می توانند با ضخامت و وزن کمتر تابش را به سمت نقطه کانونی متمرکز کنند. این عدسی ها به نام لنز های فرنل² شناخته می شوند.

لنز فرنل از جنس متیل متاکریلات (PMMA) که ماده ای شفاف مانند شیشه و شفافیت آن شبیه به فیبر نوری می باشد، ساخته شده است. لنز فرنل دارای شکل صفحه ای است که از تجزیه لنز کروی بدست آمده است و برای هر منطقه، ضخامت لنز تبدیل منحنی پیوسته در یک سری از سطوح با همان اتحنا ولی ناپیوسته را محدود می کند.

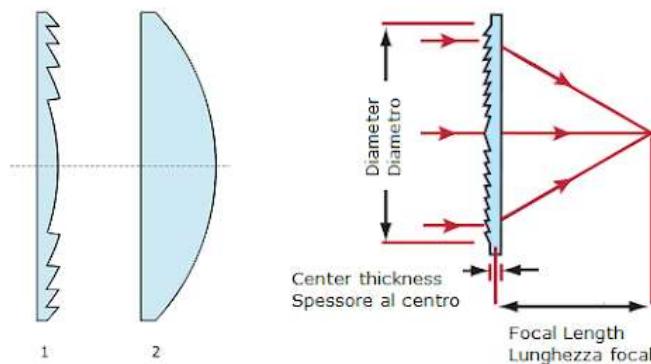

شکل ۳. ساختار لنز فرنل (۱) و مقایسه ضخامت آن با عدسی محدب (۲) با نقطه کانونی مشابه.

این اپتیک خاص اجازه می دهد تا تمرکز همان مقدار تابش خورشیدی بدست آمده با لنز منحنی به همان قطر را با حجم کمتر بدست آوریم. به طور کلی این لنز ها به کمک ماشین پرس PMMA ساخته شده است، شکل هندسی منحصر به فرد و به کارگیری از مواد پلیمری لنز فرنل سبب می شود تا در مقایسه با شیشه استاندارد با دیوبتريک مشابه، بسیار سبک باشد. همچنین بازده نوری لنز فرنل حدود ۸۵٪ و در لنز شیشه ای ۸۰٪ می باشد [7].

لنز های فرنل به علت وزن مناسب و ساختار ساده و همچنین تلفات کم انژی مورد توجه بوده است. شکست نور حاصل از برخورد با سطح عدسی می تواند با وجود هر مقدار از حجم هوای بین عدسی و سطح مورد نظر، ویژگی های خود را حفظ نماید. در لنزهای فرنل با تمرکز به صورت نقطه ای، قسمت عمدی ای از تاثیر مواد بین سطح مورد نظر و عدسی توسط انحراف زاویه ای عدسی از مرکز آن کاهش یافته است [5].

انژی فتوولتائیک متمرکز شده (با غلظت بالا) به طور ایده آل به دو قسمت مجزا تقسیم می شود: یک بخش نوری تشکیل شده از هموژنایزر ها و لنز ها و یک بخش حساس به نور تشکیل شده از سلول، مدار متمرکز و دستگاه خنک کننده محصور در یک پوشش از جنس آلومینیوم که اغلب این مدل دارای یک متوازنی السطوح است.

² Fresnel Lens

همچنین در رابطه با پنل های نقطه متمن کز فرنل cpv می توان گفت که با استفاده از سلول های خورشیدی که دارای چند نقطه اتصال می باشند، می تواند راندمانی حدود دو برابر سلول های کریستالی سیلیکون داشته باشد و همینطور تلفات آن نیز بسیار کمتر از سلول های سیلیکونی می باشد [۹].

هر چند صفحات خورشیدی مجهز به متمن کز کننده نسبت به صفحات ساده راندمان بالاتری دارند اما این متمن کز کننده ها به صورت ثابت بروی صفحات خورشیدی قرار می گیرند و در طول سال عملکرد یکسانی دارد. یکی از مسائل پیش روی استفاده از متمن کز کننده ها افزایش دمای پنل در تابستان است که استفاده از سیستم های خنک کننده را الزامی می کند. همچنین در زمستان به دلیل کاهش شدت تابش به سطح پنل توان تولیدی تحت تاثیر قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است امکان کاربرد یک سیستم تنظیم شدت تمکز تابش خورشید به کمک لنز های فرنل بررسی شود. بدین صورت که در تابستان با تعییر فاصله قرار گیری پنل نسبت به نقطه کانونی عدسی شدت تابش را کاهش داده و از افزایش بیش از حد پنل جلوگیری نمود و همچنین در زمستان به صورت عکس، شدت تمکز را افزایش و علاوه بر گرم تر کردن پنل و رسیدن به دمای کار کرد مطلوب با افزایش تابش توان تولیدی افزایش یابد. در ادامه این سیستم بررسی می شود.

مواد و روش ها

هنگام برخورد فوتون ها به لایه N کریستال نیمه هادی موجود در صفحات پنل، الکترون ها انرژی لازم برای شکستن باند انرژی را دریافت می کنند و به لایه p حرکت می کنند. در این میان افزایش دمای ناشی از تابش سبب کاهش عرض باند انرژی می شود و با کاهش طول باند انرژی جریان عبوری از باند باید افزایش یابد اما به علت اینکه بار های متصل به سلول ثابت است، ولتاژ کاهش یافته و موجب کاهش جریان تولیدی سلول می شود [۱۰]. همچنین تابش خورشید سبب افزایش دمای سلول خورشیدی می گردد که ناشی از جذب اشعه ی مادون قرمز نور خورشید و همچنین تیره بودن رنگ آن ها می باشد که می تواند این افزایش دما قابل ملاحظه باشد به گونه ای که در نواحی گرمسیر میزان دما به ۱۸۰ الی ۹۰ درجه سانتی گراد می رسد [۱۱].

دمای سلول خورشیدی و تابش خورشیدی رابطه خطی با یکدیگر دارند که طبق رابطه (۱) محاسبه می

گردد :

$$T = T_0 + 0.031 R \quad (1)$$

که T برابر دمای سلول خورشیدی بر حسب درجه ی سانتی گراد و T_0 دمای اولیه محیط بر حسب درجه سانتی گراد و همچنین R میزان تابش خورشیدی بر حسب W/m^2 می باشد [۱۲]. عوامل موثر بر دمای سلول خورشیدی شامل : تلفات الکتریکی ، دمای محیط ، رسانش گرمایی و تابش خورشیدی می باشد.

در سلول خورشیدی مقداری از انرژی تابشی خورشید جذب شده و به الکتریسیته تبدیل می شود و مقدار دیگر نیز به انرژی گرمایی تبدیل می گردد. و در صورتی که انرژی گرمایی ناشی از تابش به صورت کامل جذب گردد نحوه ی محاسبه ی آن طبق رابطه (۲) می باشد :

$$Q_L = A \times R \times t \quad (2)$$

که Q_L انرژی گرمایی ناشی از تابش ، R شدت تابش ، A مساحت سطح و t زمان می باشد.

همچنین بخشی از توان الکتریکی P_{lelc} به انرژی گرمایی تبدیل می‌گردد که مقدار آن بر اساس رابطه (۳) محاسبه می‌گردد:

$$P_{lelc} = P_{rs} + P_D = r_s I_{pv}^2 + (V_{pv} + r_s I_{pv}) \times I_s \left(\exp\left(\frac{q(V_{pv} + r_s I_{pv})}{n k T_{cell}}\right) - 1 \right) \quad (3)$$

$$Q_{elc} = P_{lelc} \times t \quad (4)$$

که V_{pv} ولتاژ خروجی سلول خورشیدی، I_{pv} جریان خروجی سلول خورشیدی، T_{cell} دمای سلول خورشیدی، q بار یک الکترون، K ثابت بولتزمن، n فاکتور انتشار، I_s جریان اشباع معکوس، I_{ph} جریان وابسته به شدت تابش و r_s مقاومت سری سلول می‌باشد. بنابراین انرژی گرمایی ناشی از تلفات الکتریکی تابعی از دمای سلول خورشیدی در زمان و ولتاژ خروجی می‌باشد.

بازده پنل خورشیدی وابسته به دمای آن و همچنین دمای پنل خورشیدی به دمای محیط و شدت تابش خورشیدی و همینطور توان تولیدی پنل خورشیدی به شدت تابش خورشیدی و دمای آن وابسته می‌باشد [۱۳]. در ارتباط با بازده سلول‌های خورشیدی و دمای آن‌ها تحقیقات فراوانی صورت گرفته که می‌توان به ودافه و بکام (۱۹۹۴) اشاره نمود که دمای سلول‌های خورشیدی را به صورت تابعی از توان تابشی خورشید و دمای محیط مدل می‌کنند [۱۴].

مستر (۲۰۱۳) نیز در رابطه با تأثیر دما در انرژی تولیدی سلول‌های خورشیدی تحقیقاتی را انجام دادند که در آن مدل، بازده سلول خورشیدی به صورت خطی با تغییرات دمای محیط منتناسب است در حالی که در دماهای بالا بازده سلول خورشیدی کاهش می‌یابد [۱۵]. برای محاسبه‌ی توان خروجی در سلول خورشیدی در شرایط استاندارد (STC) که توان نامی نیز نامیده شده و توسط سازنده معرفی می‌شود، پنل خورشیدی به مساحت A و بازده ۱۱ به صورت رابطه (۵) می‌شود:

$$P_{rated} = A \times \eta \times 1000 \text{ (Watts)} \quad (5)$$

توان خروجی سلول خورشیدی با تغییرات دمای سلول خورشیدی تغییر می‌کند همچنین ضریب تغییر دمای توان (۶) برای سلول‌های خورشیدی مختلف مقداری متفاوت است که به عنوان یکی از پارامترها توسط کارخانه سازنده ارائه می‌شود و توان خروجی پنل خورشیدی در شرایط غیر از STC در شدت تابش R و دمای T_{cell} طبق رابطه (۶) محاسبه می‌گردد:

$$\Delta T = T_{cell} - 25 \quad (6)$$

$$P_{out} = R \times A \times \eta = R \times A \times \eta_{rated} \times (1 - \gamma \Delta T) \quad (7)$$

توان ورودی سلول‌های خورشیدی، توان دریافتی از خورشید می‌باشد که در شدت تابش R و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به طبق رابطه (۸) محاسبه می‌گردد:

$$P_{in} = R \times A \quad (8)$$

بنابراین بازده سلول‌های خورشیدی در شرایط استاندارد طبق رابطه (۹) محاسبه می‌شود:

$$\eta_{rated} = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (9)$$

و می‌توان برای بازده سلول‌های خورشیدی در شرایط غیر استاندارد به صورت رابطه (۱۰) محاسبه نمود:

$$\eta = \eta_{rated} \times (1 - \gamma \Delta T) \quad (10)$$

افزایش دما تاثیرات مخربی بر عملکرد سلول های خورشیدی دارد و موجب کاهش بازدهی و طول عمر سلول خورشیدی می شود. میزان افت ولتاژ مدار باز سلول های خورشیدی حدود $0.3/0.4$ درصد به ازای افزایش هر درجه سانتی گراد دمای محیط است و همچنین افزایش جریان اتصال کوتاه حدود $0.25/0.75$ درصد به ازای هر درجه سانتی گراد افزایش دما می باشد. بنابر این بازده سلول خورشیدی به میزان $0.05/0.005$ درصد به ازای هر درجه سانتی گراد افزایش دمای محیط کاهش می یابد [۱۶].


جدول زیر مقادیر بازده را برای نیمه های های CdS، CdTe، InP، GaAs، Si، Ge در سلول های خورشیدی و در بازه دمایی $273k - 523k$ بررسی شده است [۱۷].

جدول ۱. مقایسه بازده پنل خورشیدی با انواع مواد مختلف به عنوان نیمه هادی و تأثیر دما بر میزان بازده آنها [۱۷].

مواد	T دما	300k	350k	400k	450k	500k
Ge	10	5	1	0	0	
Si	25	20	15	10	7.5	
GaAs	27	23	19	17	13	
InP	27	22	17	15	12	
CdTe	27	25	21	20	18	
CdS	14	14.5	13.5	13	12	

نتایج و بحث

به عنوان یکی از راههای تمرکز تابش خورشیدی بر پنل و افزایش راندمان با استفاده از عدسی‌های متواالی ای که مختص هر سلول با ابعاد بزرگ‌تر از خود سلول خورشیدی است میزان تابش‌های خورشیدی که به سطح پنل می‌رسند را افزایش داده می‌شود. این عدسی‌های متواالی بر روی صفحه نگهدارنده ای متشابه با مازول و با نسبت تشابه بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند به نحوی که هر یک از عدسی‌ها، یک سلول خورشیدی را به طور کامل در بر می‌گیرد و نیز برای این که مایل بودن زاویه تابش خورشید باعث ایجاد سایه عدسی‌ها روی صفحات خورشیدی نشود باید از ردیاب خورشیدی برای ایجاد تابش عمود به عدسی‌ها استفاده ننمود. این صفحه نگهدارنده در فاصله ای تعیین شده از مازول قرار می‌گیرد که کانون عدسی‌ها قبل از صفحه خورشیدی باشد که باعث ایجاد نقطه سوزان نشود بلکه سطح سلول‌های خورشیدی پس از کانون قرار بگیرد به نحوی که میزان تابش نور به سطح سلول به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

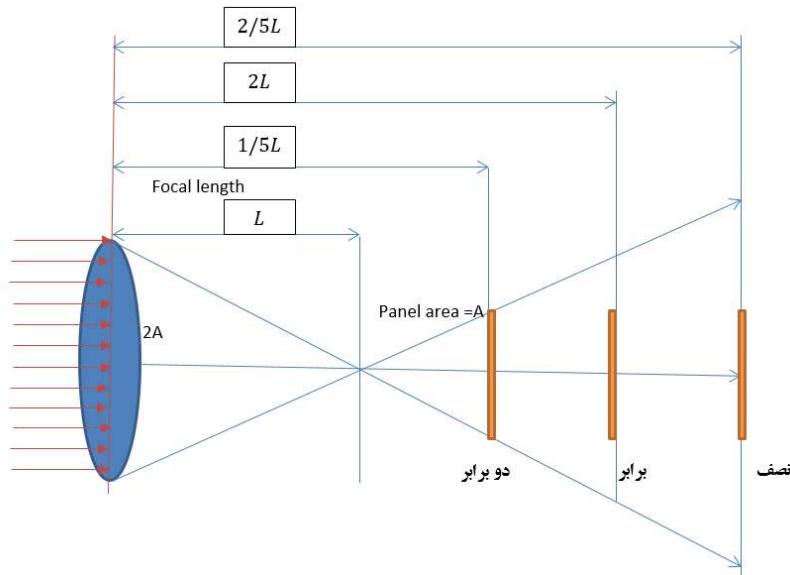

شکل ۴. مکان قرار گیری پنل نسبت به عدسی متمرکز کننده و میزان تابش دریافتی نسبت به حالت بدون عدسی

پایه‌های صفحه نگهدارنده از نوع بازشونده می‌باشد و قابلیت تغییر فاصله صفحه نگهدارنده را از مازول ایجاد می‌کنند. این پایه‌ها در زیر مازول به الکتروموتور AC آسنکرون قفس سنجابی متصل اند که وظیفه آن ایجاد

نیروی مکانیکی لازم برای تغییر فاصله صفحه نگهدارنده عدسی ها از مازول را بر عهده دارد که با سرعت ثابت قابلیت حرکت پایه های بازشونده را فراهم می کند.

این تغییر فاصله بر مبنای رابطه ای از دمای سطح سلول خورشیدی و دمای محیط، توسط سنسور دمایی PT100 صورت می گیرد. سنسور دمایی PT100 در صفر درجه دارای مقاومت ۱۰۰ اهم می باشد و مقاومت آن تابعی از دما بوده و با افزایش یا کاهش دما تغییر پیدا می کند. سنسور دمایی PT100 با داشتن دقت بالا و طول عمر زیاد و بازه ی تشخیص دمایی گستردۀ از بهترین سنسور های تشخیص دمایی می باشد.

از آنجایی که دمای بالا سبب کاهش بازده و طول عمر سلول سلول خورشیدی شده و با نگه داشتن دمای سلول خورشیدی در بازه ی دمایی مناسب می توان سبب افزایش بازده و طول عمر آن گردید. نگه داشتن دمای سلول خورشیدی در بهترین بازه ی دمایی به این صورت انجام می شود که سنسور دمایی با تشخیص دمای سطح سلول و محیط و با استفاده از رابطه تعیین شده بین آن ها فرمان تغییر فاصله را به الکتروموتور AC آسنکرون قفس سنجابی ارسال می کند و الکتروموتور فاصله صفحه نگهدارنده را بدین صورت تغییر می دهد که در صورت کاهش دمای مازول، با نزدیک کردن صفحه نگهدارنده به مازول کانون عدسی ها را به سلول های خورشیدی نزدیک تر کرده و باعث افزایش دمای آن و در نتیجه سبب متعادل تر شدن دما می شود یا در صورت افزایش دمای مازول، الکتروموتور با افزایش فاصله نگهدارنده از مازول کانون عدسی از سلول های خورشیدی شده و در نتیجه تابش کمتری به سطح سلول خورشیدی خواهد رسید که این عمل سبب کاهش دمای سطح سلول خورشیدی خواهد شد.

البته باید این نکته را در نظر داشت که برای جلوگیری از افتادن کانون عدسی ها روی سلول خورشیدی و یا از دست رفتن میزان زیادی از تابش باید بازه ی دمایی خاصی را در نظر گرفت به صورتی که فاصله صفحه نگهدارنده عدسی ها در بازه دمایی مناسب همان منطقه و نزدیک به بهترین بازه عملکرد دمایی سلول خورشیدی تعییری نکند و نیز هنگامی که دمای مازول به بیش از بازه در نظر گرفته شده برسد پایه ها باز شده و فاصله صفحه نگهدارنده عدسی ها زیاد می شود تا میزان تابشی را که به سلول می رسد کاهش باید و در نتیجه دمای سطح سلول خورشیدی کمتر می شود اما این افزایش فاصله تا حدی صورت می گیرد که میزان هدر رفت تابش خورشیدی از اندازه تعیین شده بیشتر نشود همچنین هنگامی که دمای مازول به کمتر از بازه در نظر گرفته شده برسد پایه ها بسته شده و صفحه نگهدارنده عدسی ها به سطح سلول خورشیدی نزدیک می گردد و در نتیجه تابش متتمرکز تر شده و دمای سطح سلول به تعادل می رسد و مانع از کاهش بازده آن می شود.

در ادامه به منظور شبیه سازی، از پنل خورشیدی با مشخصات جدول (۲) استفاده می کنیم.

جدول (۲) . مشخصات فنی پنل مورد آزمایش


پارامتر	واحد	مقدار
ابعاد	میلی متر مکعب	50 × 810 × 1555
وزن	کیلو گرم	16
تعداد سلول ها	عدد	72
جریان بیشینه	آمپر	4/99
ولتاژ بیشینه	ولت	40/08
توان بیشینه	وات	200

اگر فاصله ی عدسی تا نقطه کانونی را L در نظر بگیریم در نتیجه می توانیم فاصله ی $1.5L$ را به عنوان محل پنل خورشیدی در حالت متتمرکز قرار دهیم. که از این رو مساحت منطقه ی مورد تابش توسط عدسی را می توان

دایره ای به قطر، قطر پنل خورشیدی در نظر گرفت که می توان قطر دایره را با توجه به رابطه (11) و با توجه به ابعاد پنل خورشیدی به دست آورد.

$$\sqrt{(1555)^2(810)^2} = 1754\text{mm} \quad (11)$$

بنابراین با استفاده از تشابه مثلثاتی می توان مقدار مساحت ناحیه مورد تابش و مقدار تابش مورد نظر در پنل خورشیدی را در فاصله های L ، $2L$ و $2.5L$ به دست آورد(شکل ۵).

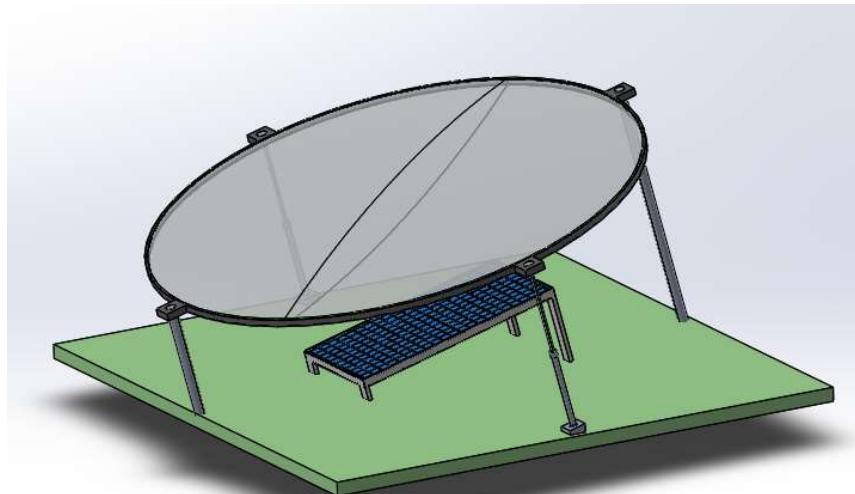

شکل ۵. شماتیک عدسی متمرکز کننده فعال که فاصله آن تا پنل به کمک جک های الکتریکی تنظیم شده و میزان تابش را تغییر می دهد. قطر عدسی دو برابر قطر پنل است.

در ادامه با توجه به روابط ، مقدار تابش خورشیدی، توان ورودی، توان خروجی و دمای پنل خورشیدی را در چهار ماه، اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن محاسبه گردیده است .

جدول ۳ . وضعیت پنل خورشیدی در ماه اردیبهشت با میانگین دمای محیط ۲۵ درجه سانتی گراد

فاصله	$2.5L$	$2L$	$1.5L$	
شدت تابش (w/m^{-2})	243	546	2184	
توان ورودی (w)	306.18	687.96	2751.84	
توان خروجی (w)	61.24	137.59	550.37	
دمای پنل خورشیدی (C^0)	32.5	41.9	92.7	

جدول ۴ . وضعیت پنل خورشیدی در ماه مرداد با میانگین دمای محیط ۳۰ درجه سانتی گراد

فاصله	$2/5L$	$2L$	$1/5L$	
شدت تابش (w/m^{-2})	325	732	2928	
توان ورودی (w)	409.5	922.32	3689.28	
توان خروجی (w)	81.9	184.46	737.85	
دمای پنل خورشیدی (C^0)	40	52.5	120.7	

جدول ۵ . وضعیت پنل خورشیدی در ماه آبان با میانگین دمای محیط ۱۲ درجه سانتی گراد			
۲/۵L	۲L	۱/۵L	فاصله
184	414	1656	(w/m ⁻²) شدت تابش
231.84	521.64	2086.56	(w) توان ورودی
46.37	104.32	417.31	(w) توان خروجی
17.7	24.8	63.3	دماي پنل
			خورشیدی (C ⁰)

جدول ۶ . وضعیت پنل خورشیدی در ماه بهمن با میانگین دمای محیط ۸ درجه سانتی گراد			
۲/۵L	۲L	۱/۵L	فاصله
142	319	1276	(w/m ⁻²) شدت تابش
178.92	401.94	1607.76	(w) توان ورودی
35.78	80.39	321.55	(w) توان خروجی
12.4	17.9	47.5	دماي پنل
			خورشیدی (C ⁰)

نتایج نشان داده شده در جداول ۳ تا ۶ نشان می دهد، بکار گیری سیستم تغییر فاصله عدسی تا پنل می تواند ضمن تغییر توان تولیدی دامنه گستردگی ای از تغییرات دما را در اختیار قرار دهد. به عنوان مثال در فصل تابستان به دلیل شدت تابش بالاتر در صورت بکار گیری متمرکز کننده دمای پنل تا ۱۲۰ درجه افزایش می یابد که این منجر به کاهش راندمان و کاهش عمر پنل خواهد شد، لذا با تغییر فاصله عدسی به ۲L دما به ۵۲ درجه کاهش یافته و از گرمای بیش از حد جلوگیری می شود. در زمستان (بهمن ماه) در حالت ۲L که معادل وضعیت بدون متمرکز کننده است دما به ۱۸ درجه کاهش یافته و توان خروجی حدود ۸۰ وات است، لذا با تنظیم فاصله عدسی به کمک سامانه کنترلی دستگاه، به ۱.۵L (فاصله کانونی) شدت تابش بروی پنل دو برابر شده و توان خروجی به ۳۲۱ وات افزایش می یابد. این مقدار حتی از توان تولیدی در تابستان (در حالت بدون متمرکز کننده) نیز بیشتر است.

نتیجه گیری

در این مقاله ضمن بررسی انواع سیستم های متمرکز کننده نور خورشید در سامانه های فتوولتائیک، سیستم جدیدی معرفی شد که می تواند به صورت خودکار براساس توان تولیدی، میزان تابش و دمای پنل، به کمک تغییر فاصله عدسی متمرکز کننده (از نوع لنز فرنزل انتخاب می شود) از پنل با توجه به تغییر موقعیت نسبت به نقطه کانونی عدسی، شدت تابش را تنظیم کرد. تنظیم شدت تابش در تابستان در جهت کاهش تابش و خنک کاری پنل و در زمستان در جهت افزایش تابش و گرم کردن پنل انجام می شود. لذا هم دمای پنل در یک رونج مطلوب نگه داری می شود و هم میزان توان تولیدی در محدوده ای که از نظر دما و راندمان بینه است، قرار می گیرد. این طرح در مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی می باشد.

منابع

- [1] N.d. Climate and Earth's Energy Budget.
<https://earthobservatory.nasa.gov/features/EnergyBalance/page2.php>. [accessed July 5, 2021].

- [۱] Mekhilef, S., Saidur, R., Safari, A., 2011. A review on solar energy use in industries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15(4): 1777–90, Doi: 10.1016/j.rser.2010.12.018.
- [۲] Baker, E., Fowlie, M., Lemoine, D., Reynolds, S.S., 2013. The Economics of Solar Electricity. Annual Review of Resource Economics 5(1): 387–426, Doi: 10.1146/annurev-resource-091912-151843.
- [۳] قره یالی، س.س.، ۱۳۹۶. صفر تا صد انرژی خورشیدی: نیروگاه خورشیدی. دیباگران تهران.
- [۴] کریمپور، صالح، قادری، آرام. ۱۳۹۷. روش های افزایش بازده توان خروجی در سلول های خورشیدی. نخبگان علوم و مهندسی ۱۳(۳): ۷۳-۸.
- [۵] آرایایی اصل، آ.، رضایی، م.، ۱۳۹۳. متمرکز کننده های انرژی خورشیدی، طراحی و ساخت دیش خورشیدی سهموی. چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی، تهران.
- [۶] شمس، م.، خاوری، ف.، محمدی، م.، نوری، ج.، ۲۰۱۳. مروی بر فناوری های تولید برق از انرژی خورشیدی و مقایسه آماری بزرگ ترین نیروگاه های خورشیدی جهان. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی ۱۱(۲۱): ۲۲-۱.
- [۷] Pacheco, J., Wolf, T., Muley, N., 2013. Incorporating Supercritical Steam Turbines into Advanced Molten-Salt Power Tower Plants : Feasibility and Performance.
- [۸] شفیعی، م.، مهدوی، م.، ۱۳۹۴. مقایسه بهره و بهبود عملکرد فتوولتائیک متمرکز. چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، اصفهان.
- [۹] وثوقی نسب، م.، رستگار فاطمی، س.، ۱۳۹۴. تاثیر افزایش دمای ناشی از تابش خورشید در کاهش راندمان سلول های خورشیدی و مقایسه راندمان سلول خورشیدی متأثر از افزایش دما با حالت عدم تاثیر. هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد، تهران.
- [۱۰] بقا، غ.، نوبری، ل.، طاهری، ف.، ۱۳۹۵. بررسی اثر دما و زاویه تابش خورشید بر روی راندمان سلول خورشیدی. نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد.
- [۱۱] بقا، غ.، طاهری، ف.، رضایی موساق، م.، ۱۳۹۵. بررسی اثر دما بر روی کاهش راندمان سلول های خورشیدی و عوامل موثر در جلوگیری از کاهش راندمان بر اثر دما. نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد.
- [۱۲] بدری، م.، عالم رجبی، ع.ا.، زمانی، ب.، ۱۳۹۷. مدل سازی عددی و ارزیابی تحریبی عملکرد سلول های خورشیدی تحت تمرکز نور خورشید. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز ۴۸(۱) پایی ۴۵-۵۴.
- [۱۳] Duffie, J.A., Beckman, W.A., Worek, W.M., 1994. Solar engineering of thermal processes.
- [۱۴] Masters, G.M., 2013. Renewable and efficient electric power systems. John Wiley & Sons.
- [۱۵] صداقت، م.، سیادت‌دان، ع.، طاهری، ب.، ۲۰۱۹. سیستم های خورشیدی کنترل شونده با مد لغزشی برای کار در نقطه توان ماکریم با استفاده از مبدل چوک. هوش محاسباتی در مهندسی برق ۹(۳).
- [۱۶] حسینی مطلق، س.ن.، عوض زاده، س.، ۱۳۹۴. تجزیه و تحلیل وابستگی دمایی عملکرد سلول های خورشیدی. پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی.

Feasibility study of using an active concentrator system to control the power and temperature of the photovoltaics panel in different seasons of the year

Mohamad Hossein Moravej Imani¹, Jalal Baradaran Motie*²

1. Undergraduate student, Department of biosystems engineering, Ferdowsi university of Mashhad.
2. Faculty member, Department of biosystems engineering, Ferdowsi university of Mashhad.

Abstract

Today, due to environmental problems as well as difficulties in access to fossil fuels, human societies have turned their attention to the use of renewable energy sources. The sun has long been an endless source of energy. Since receiving solar energy requires relatively expensive and expensive equipment, increasing the efficiency and production capacity of solar panels is important. Concentrating sunlight on the panels is a very easy solution, but it increases the temperature and reduces their lifespan, especially in summer. In this research, while introducing an active concentrating system based on the Fresnel lens, while changing the distance between the lens and the panel, we changed the focal point of the lens and adjusted the radiation intensity. In this design, the distance from the lens to the panel varies between 1.5 to 2.5 times its focal length and can be adjusted between two to half times the radiation, respectively. Calculations for different seasons of the year showed that the use of a centralization system would provide temperature adjustment ranges of 40 to 127 degrees Celsius and 18 to 48 degrees Celsius for summer and winter, respectively. Meanwhile, the electrical power generated by the panel is also controlled within an acceptable range. Using an active concentrator system can largely eliminate conventional cooling systems in solar panels.

Key words: Solar energy, photovoltaic panel, active concentrator, Fresnel lens.

*Corresponding author
E-mail: j.baradaran@um.ac.ir